

- FENOSOL®-INTENSIVREINIGER** für PVC-Hart, weiss
- FENOSOL®-DEKOR** für PVC-Hart beschichtet und strukturiert (Holzimitat)
- FENOSOL®-EMULSION** für Aluminium eloxiert und beschichtet

Reinigen der Profiloberflächen

Mit einem gut saugenden Tuch (Wolle, Baumwolle oder Papier) wird **FENOSOL®** auf die zu reinigenden Oberflächen aufgetragen und nachträglich feucht abgewischt.

Bei hartnäckiger Verschmutzung wird die Reinigung wiederholt.

Industrie- und Autoabgase sowie Ölheizungsrückstände und allgemeine Haushaltsverschmutzungen lassen sich mit **FENOSOL®** gründlich und schnell entfernen.

- FENOSOL®** Reinigungsmittel sind
- hautfreundlich
 - antibakteriell
 - antistatisch
 - nicht brennbar
 - biologisch abbaubar und somit umweltfreundlich

Warten der Dichtungen


Flügelfalzdichtungen und alle übrigen Gummidichtungen sollten 1/2-jährlich mit **FENOFLEX®** Dichtungs-Pflegemittel behandelt werden.

Verwenden Sie dafür ein gut saugendes Tuch. So bleiben die Dichtungen geschmeidig und feuchtigkeitsabweisend.

Warten der Beschläge

Ihre Fenster/Fenstertüren sind mit einem hochwertigem Drehkippbeschlag ausgestattet. Damit die einwandfreie Funktion dieses Beschlags dauerhaft erhalten bleibt, müssen 1/2-jährlich die hier markierten beweglichen Beschlagteile geölt werden. Schließteile und Rollzapfen bitte mit Vaseline fetten.

Die sichtbaren Beschlagteile werden mit **FENOSOL®** Beschlägespray kurz besprüht. Drücken Sie bitte nur ein- bis zweimal kurz auf den Sprühknopf. Die beweglichen Teile bleiben so leichtgängig und dauerhaft funktionsfähig.

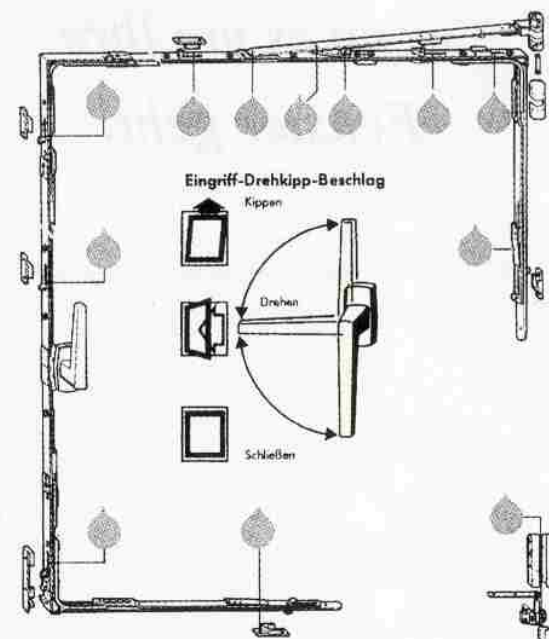

Achtung!

Den Behälter vor Erwärmung schützen und nicht gewaltsam öffnen. **FENOSOL®** Beschlägespray enthält ein ozonfreundliches Treibmittel.

